


Expandet Çakmalı Alüminyum Perçin

Expandet Çakmalı Alüminyum Perçin, çelik profil, duvar kaplaması gibi malzemelerin dolu tuğla ve betona uygulanmasında kullanılır.






Kolay ve hızlı hizalanır.

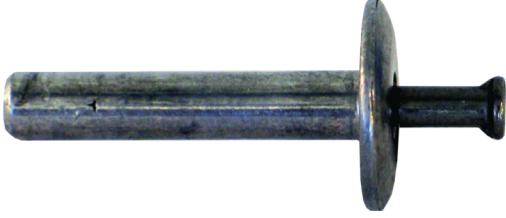

ÖZELLİKLERİ

- Hızlı ve kolay bağlanır.
- Paslanmaya karşı mukavemetlidir: Dış mekan kullanımına çok elverişlidir.
- Çinko ve alüminyum kaplamalar için önerilir
- Küçük delme çapı ve delme derinliği yeterlidir.

UYGULAMA:

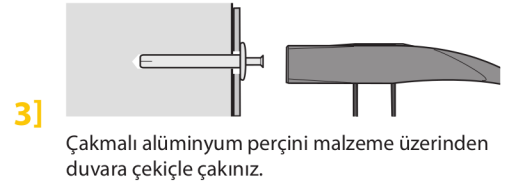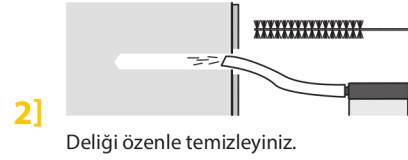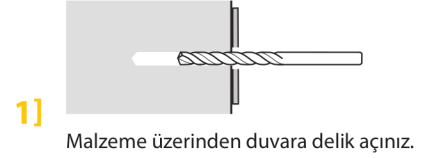

NOT

Asma tavanda kullanılmamalıdır! Tavana uygun ürünler için 401b ve 409 numaralı Teknik Belgeleri inceleyin.


Model	Yük kapasiteleri			
ÇAP	25 N/mm ² beton		15 N/mm ² dolu tuğla	
	Çekme kuvveti* N _{rec}	Kesme kuvveti* V _{rec}	Çekme kuvveti* N _{rec}	Kesme kuvveti* V _{rec}
4,8 x 16	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 20	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 26	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 30	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 35	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 40	0,35	0,35	0,35	0,35
4,8 x 50	0,35	0,35	0,35	0,35

* Önerilen yük, C20/25 mukavemetli betonda azami değerdedir.

◇ Önerilen yük, dolu tuğlada, asgari 15N/mm² sıkıştırma mukavemeti ile azami değerdedir.

Güvenlik katsayısı dahil edilmiştir (≥3) 1 kN≈100 kg

Expandet Çakmalı Alüminyum Perçin

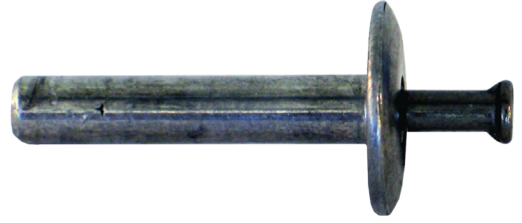

EXPANDET ÇAKMALI ALÜMİNYUM PERÇİN, A2 Inox çivili (Teknik Belge No. 307)

MODEL ÖLÇÜ	MALZEME KALINLIĞI	DELME ÇAPI
MM	MM	MM
4,8 x 16	1	5
4,8 x 20	5	5
4,8 x 26	11	5
4,8 x 30	15	5
4,8 x 35	20	5
4,8 x 40	25	5
4,8 x 50	35	5

EXPANDET ÜRÜN KODU	ADET/ KUTU		EAN13/KUTU
964816	100		5708620096605
964820	100		5708620096612
964826	100		5708620096636
964830	100		5708620096643
964835	100		5708620096650
964840	100		5708620096667
964850	100		5708620096674

