


Expandet genişlemeli Isoplug

Expandet genişlemeli Isoplug, beton, dolu tuğla, sand lime tuğla ve gazbetonda yalıtım malzemesini sabit tutar.

Bağlanacak malzemenin üzerinden duvar delinip dübel yerleştirildiği için montajda hizalama sorunu yaşanmaz.

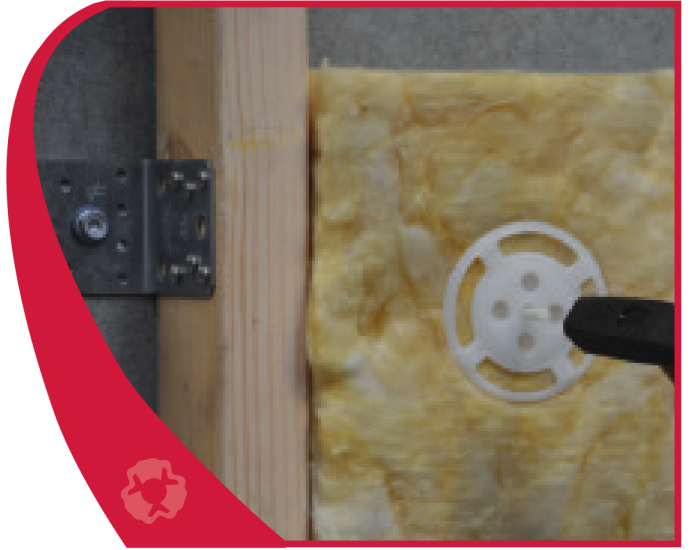

UYGULAMA:

ÖZELLİKLER


- Isıl köprü oluşturmaz.
- Yalıtım malzemesinin kalınlığına göre Isoplug seçilebilir (bkz tablo)
- Aynı plastik diske her boy uygulanabilir:
Sert izolasyon malzemesi için 50mm
Yumuşak izolasyon malzemesi için 90mm

ÖLÇÜ ÇAP	Yük kapasiteleri		
	N _{Rd}		
	Recommended Tension load		
	Beton kN ♦	Sert tuğla kN ◇	Sand lime tuğla kN ◇
10 x 70	0,22	0,17	0,16
10 x 90	0,22	0,17	0,16
10 x 110	0,22	0,17	0,16
10 x 130	0,22	0,17	0,16
10 x 150	0,22	0,17	0,16
10 x 180	0,22	0,17	0,16

♦ Önerilen yük kapasitesi, tek dübel için, $\geq$ C20/25 (B20) betonda azami değerdedir..


◇ Önerilen yük kapasitesi, asgari 15N/mm² sıkıştırma mukavemeti ile tek dübel için, sand lime ve dolu tuğlada azami değerdedir.

1]




Yalıtım malzeme üzerinden, duvara 10mm delik açınız.

2]

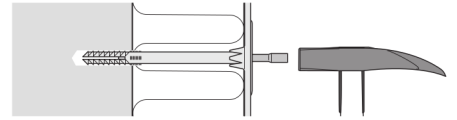


Isoplug ve çivi, önceden delinmiş duvara yerleştirin ve çivi silme çakın.

3]



Uygulama bitmiştir.

NOT



Isoplug'ın doğru hizalanma ve kullanımı

Expandet genişlemeli Isoplug



EXPANDET ISOPLUG, genişlemeli (Teknik Belge No.311)

MODEL ÖLÇÜ MM	DELME ÇAPI MM	DELME DERİNLİĞİ MM	MALZEMENİN KALINLIĞI (AZAMI) MM	EXPANDET ÜRÜN KODU	ADET/ KUTU	EAN 13/ KUTU
90MM DİSK İLE						
10 x 70	10	40	30 - 40	861070-90	250	5708620100791
10 x 90	10	40	50 - 60	861090-90	250	5708620100807
10 x 110	10	40	70 - 80	861110-90	250	5708620100579
10 x 130	10	40	90 - 100	861130-90	200	5708620100586
10 x 150	10	40	110 - 120	861150-90	150	5708620100593
10 x 180	10	40	130 - 150	861180-90	150	5708620100609
50MM DİSK İLE						
10 x 70	10	40	30 - 40	861070-50	250	5708620100777
10 x 90	10	40	50 - 60	861090-50	250	5708620100784
10 x 110	10	40	70 - 80	861110-50	250	5708620100616
10 x 130	10	40	90 - 100	861130-50	250	5708620100623
10 x 150	10	40	110 - 120	861150-50	250	5708620100630
10 x 180	10	40	130 - 150	861180-50	250	5708620100647